

We thank you for choosing a **Riobel** product. It's a top quality product, made to last and keep its original look for a very long time. Before starting with the installation, please take a few minutes to read the instructions in this booklet. We suggest that you keep the booklet for future referral or in case of any problem.

## Warranty

Before proceeding to the installation, it is very important to ensure that the interior of the water pipes is clean. Look for calcareous residue, sand, solder or any other particles.

This **Riobel** product includes a Limited lifetime warranty on the finish and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. The warranty offered on our products will be honored only if the installation is made by a certified master plumber. The warranty does not cover:

- installation or removal charges;
- normal wear of the components;
- units that have not been installed according to the manufacturer's instructions and in conformity with the rules, codes and laws currently governing plumbing installation;
- all problems resulting of improper care or use of inappropriate cleaning products. Do not use acid detergents, abrasive sponges, metallic pads, alcohol-based detergents, disinfectants or other solvents;
- damage caused by hard water, calcareous deposits or sediments.

In case of any problem, the defective parts must be returned correctly packaged with the original proof of purchase to your original retailer. Only **Riobel inc.** can authorize the replacement of a defective product; or if not available, the replacement by a similar part or product. This warranty is applicable to the original buyer as long as he owns the property, with proof of purchase and it is not transferable. This warranty does not cover any labor costs and/or any damages caused during the installation, the repair or the replacement, nor accidental or collateral damages. **Riobel inc.** does not offer warranty on their products as for merchant value specific warranty of any particular use, explicit or implicit statutory or tacit other than foreseen above.

Technical information is subject to change without notice.

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit **Riobel**. Il s'agit d'un produit de haute qualité, conçu pour durer et garder son aspect original. Nous vous invitons, avant de procéder à l'installation, à lire attentivement ce guide. Nous vous suggérons aussi de le conserver comme référence pour un besoin futur ou dans le cas d'éventuelles réclamations.

## Garantie

Avant de procéder au montage, il est indispensable de s'assurer de la propreté de l'intérieur des tubes d'arrivée d'eau et de l'absence de calcaire, de sable ou autres particules.

La robinetterie **Riobel** que vous venez d'acquérir possède une garantie à VIE limitée sur les pièces et la finition à partir de la date d'achat contre tout vice de fabrication. La garantie offerte sur nos produits ne sera honorée que si l'installation est effectuée par un maître plombier certifié. La garantie ne couvre pas :


- les frais d'installation ou de désinstallation ;
- l'usure normale des composantes ;
- l'unité qui n'a pas été installée selon les instructions du manufacturier et qui ne respecte pas les codes et les lois en vigueur régissant un tel travail ;
- les problèmes résultant d'un mauvais entretien ou de l'utilisation de produits d'entretien inadéquats. Ne pas utiliser les détergents acides, les éponges abrasives, les tampons métalliques, les détersifs à base d'alcool, les désinfectants ou autres solvants ;
- les dommages causés par des eaux dures, des dépôts de calcaires ou de sédiments.

En cas de problèmes, il est impératif de retourner la pièce correctement emballée ainsi que la preuve d'achat à votre détaillant initial. Seul **Riobel inc.** est habilité à décider du remplacement des pièces reconnues défectueuses par un produit identique ou comparable, si non disponible. La garantie s'applique à l'acheteur original, avec preuve d'achat, aussi longtemps qu'il sera propriétaire de la maison et n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre engagés et/ou les dommages survenus lors de l'installation, la réparation ou le remplacement, ni les dommages accidentels ou indirects. **Riobel inc.** n'accorde, pour ses produits, aucune garantie de valeur marchande, aucune garantie spécifique pour un usage particulier, ni aucune garantie expresse ou implicite, tacite ou statuaire autre que celle prévue ci-dessus.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis.



## Installation guide for 490 shower head Guide d'installation pour tête de douche 490

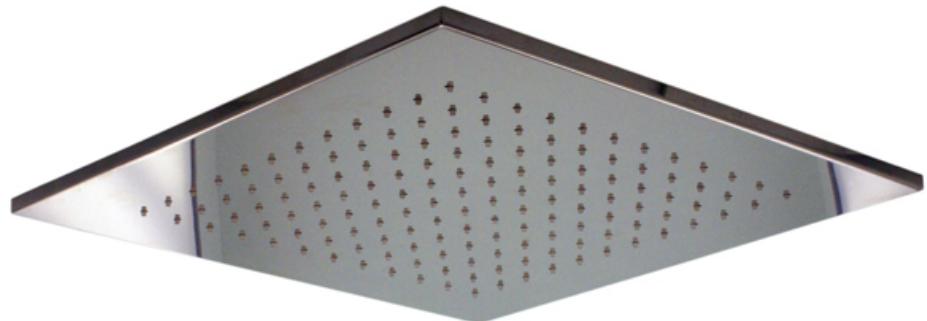

### TORONTO

11, Cidermill ave. Unit 5  
Concord (Ontario)  
L4K 4B6  
Tel.: 905-760-9009  
1-888-287-5354  
Fax: 905-760-1292  
info@riobel.ca


### UNITED STATES

Tel.: 1-866-473-8442  
Fax: 1-866-909-8442


### MONTRÉAL

820, rue Nobel  
St-Jérôme (Québec)  
J7Z 7A3  
Tél. : 450-432-0442  
1-866-473-8442  
Télec. : 450-432-1095  
www.riobel.ca

**Image #1**

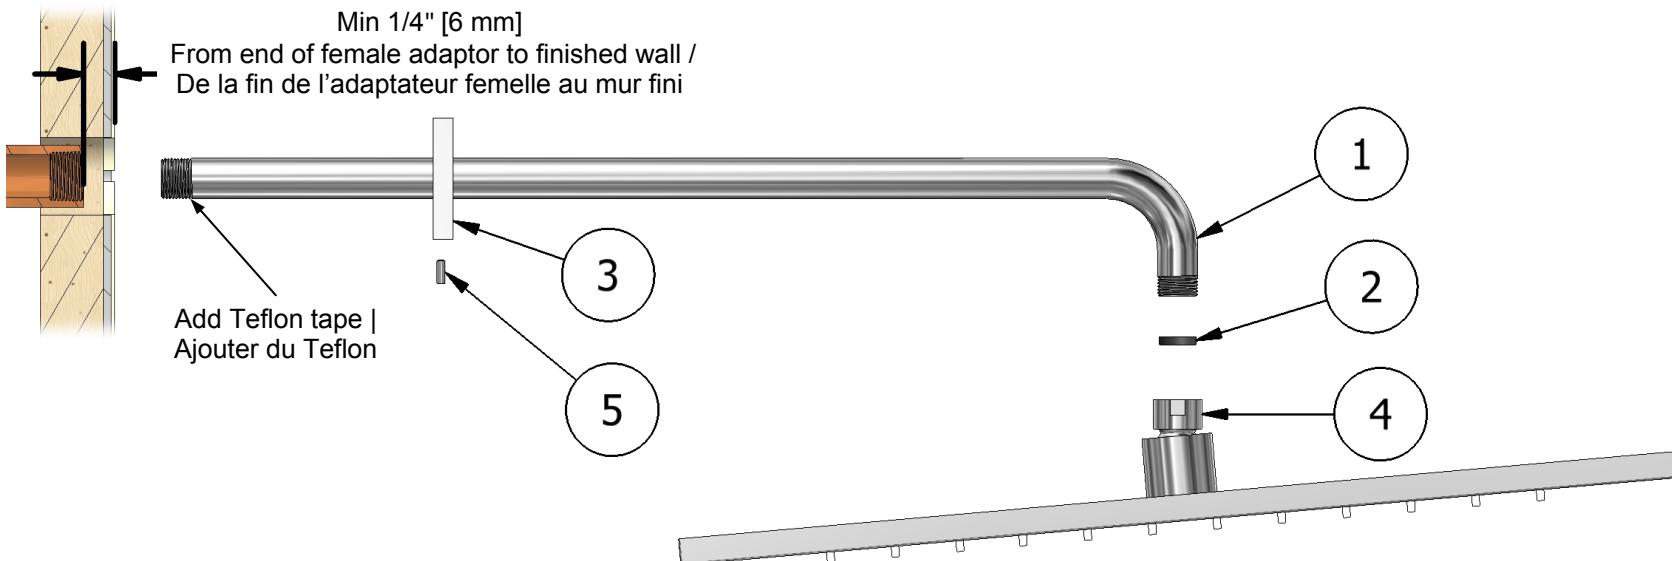


**Image #2**

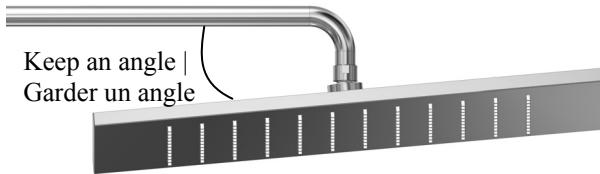

### Shower head installation

- Install water supply while making sure the female adaptor is situated at a minimum of 1/4" [6 mm] from the interior of the finished wall. (Image #1)
- Insert decorative wall flange (3) onto the shower arm (1). Add Teflon tape to the threaded part of the shower arm. Screw the shower arm (1) into the water supply. Slide the decorative flange (3) to the wall and tightening the screw (5).
- Screw the shower head (4) onto the shower arm (1) by inserting the gasket (2) in between. Do not screw too tight.
- Position shower head in a light slope to allow the water to drip. (Image #2)
- In case of calcareous deposit, immerse the shower head in a vinegar solution (half vinegar / half hot water). (Image #3)

**Image #3**

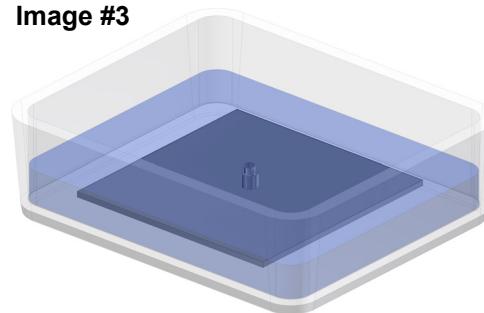

### Installation de la tête de douche

- Faire l'installation de la sortie d'eau en s'assurant que l'adaptateur femelle soit situé à 1/4" [6 mm] minimum à l'intérieur du mur fini. (Image #1)
- Enfiler la rosace murale (3) sur le bras de douche (1). Ajouter du Téflon sur la partie filetée du bras de douche. Visser le bras de douche (1) à la sortie d'eau. Glisser la rosace (3) jusqu'au mur et serrer la vis (5).
- Visser la tête de douche (4) sur le bras (1) en intercalant le joint d'étanchéité (2) entre les deux. Ne pas trop serrer.
- Positionner la tête de douche en conservant une inclinaison permettant à l'eau de s'égoutter (Image #2).
- En cas d'accumulation de calcaire, tremper la tête de douche dans une solution de vinaigre (moitié vinaigre / moitié eau chaude) pendant 2 heures et bien rincer (Image #3).