

# Riobel



Repair guide for  
Single hole tub faucet /  
Guide de réparation pour  
Robinet monotrou de bain



**TORONTO**  
 11, Cidermill ave. Unit 5  
 Concord (Ontario)  
 L4K 4B6  
 Tel.: 905-760-9009  
 1-888-287-5354  
 Fax: 905-760-1292

Info@riobel.ca

**UNITED STATES**  
 Tel.: 1-866-473-8442  
 Fax: 1-866-909-8442

**MONTRÉAL**  
 820, rue Nobel  
 St-Jérôme, Québec  
 J7Z 7A3  
 Tél. : 450-432-0442  
 1-866-473-8442  
 Téléc. : 450-432-1095

www.riobel.ca



Image #1

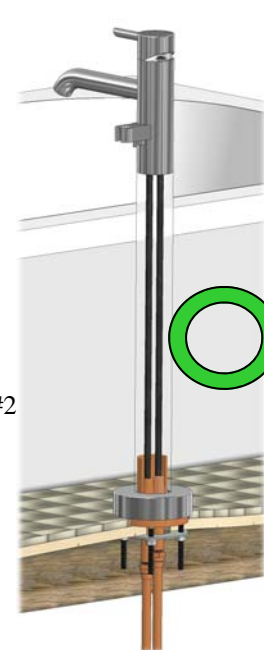


Image #2



Image #3

Make sure the  
 cartridge is centered  
 in the hole |  
 S'assurer que la  
 cartouche est bien  
 centrée dans le trou



Gui-33 rev 02

- Faucet assembly**
- Remove the handle (1) and the cartridge dome (2) and unscrew the top cartridge (3).
  - Unscrew the hand shower support (5) (decorative part only).
  - Pull up the decorative ring at the base of the faucet.
  - Unscrew all eight screws (8) at the base of the faucet. Remove the faucet from its support.
  - Using a flashlight, straighten the hoses inside the faucet to make sure they are not twisted together (Image #2).
  - Reinstall the faucet. Carefully check the positioning of the hoses.
  - Make sure that the cartridge and handle situated under the spout are centered in the opening (Image #3) before reinstalling the top cartridge (3), the cartridge dome (2) as well as the handle (1).
  - Reinstall the hand shower support (5)
  - Verify that the faucet is properly working .

- Réparation du robinet**
- Dévisser la cartouche du dessus (3) en enlevant préalablement la poignée (1) et le dôme de cartouche (2).
  - Dévisser le support de douchette (5) (partie décorative seulement).
  - Soulever l'anneau décoratif (7) à la base du robinet.
  - Dévisser les 8 vis (8) à la base du robinet et le retirer de son support.
  - Redresser les tuyaux à l'intérieur du robinet et vérifier avec une lampe de poche pour s'assurer qu'ils sont bien droits (Image #2).
  - Réinstaller le robinet en s'assurant du bon positionnement des tuyaux.
  - S'assurer que la cartouche et le levier situés sous le bec du robinet sont bien centrés dans l'ouverture (Image #3) avant de réinstaller la cartouche du dessus (3), la poignée (1) ainsi que le dôme de la cartouche (2) .
  - Réinstaller le support de douchette (5).
  - S'assurer du bon fonctionnement du robinet.