



Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)
TUS71



Spécifications

Descriptions



- Garniture seule
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Double action : débit et contrôle de température
- Commandez le brut R71, R71-SPEX ou R71-EX pour compléter

Débit disponible

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA

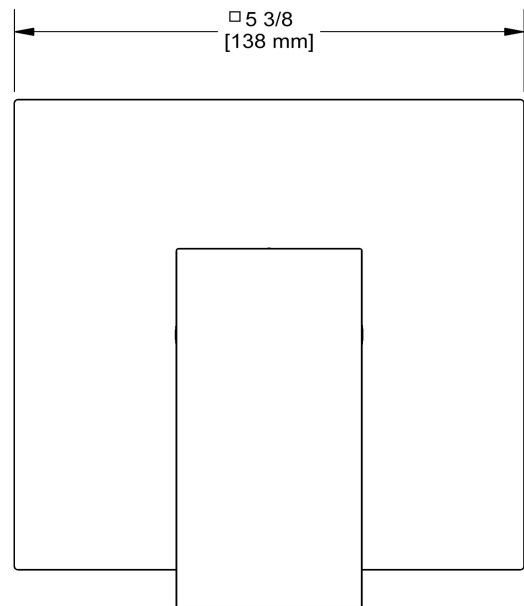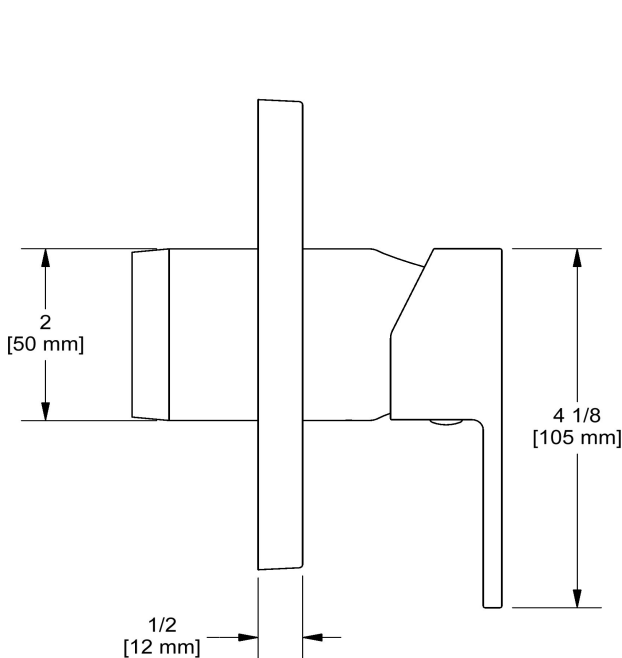

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442